Para a Série fx-9860G

Po

Instalação de uma aplicação adicional

Manual de Instruções

http://edu.casio.com

CASIO®

Sumário

Instalação de uma aplicação adicional com o software FA-124 PROGRAM-LINK..... Po-2

Instalação de uma aplicação adicional com um cartão SD..... Po-6

Instalação de uma aplicação adicional com o software FA-124 PROGRAM-LINK

1. No ambiente de trabalho do computador, faça duplo clique em “FA-124”.
   • Isso iniciará o FA-124 PROGRAM-LINK.

2. Clique no ícone para mudar para a visualização do conteúdo da memória de armazenamento.

3. Na janela do computador, clique com o botão direito do rato em “Default”.

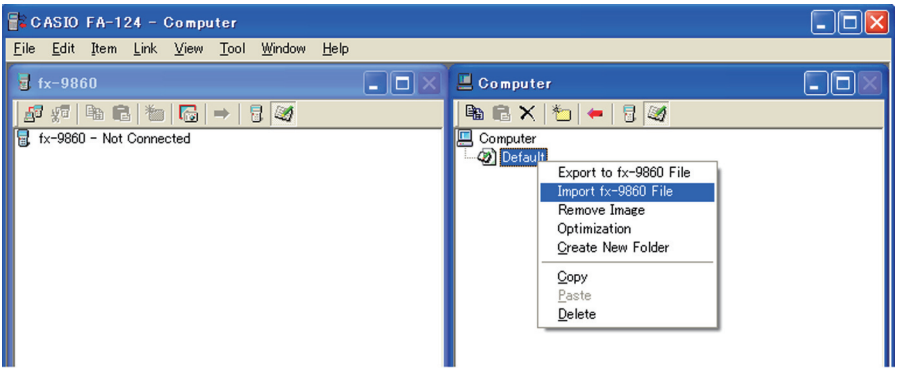

4. No menu de atalho que aparece, seleccione “Import fx-9860 File”.
   • Isso visualizará uma caixa de diálogo para a selecção do ficheiro desejado.

5. Clique no botão com a seta voltada para baixo do tipo de ficheiro e, em seguida, seleccione “G1A File(*.g1a)” na lista dos tipos de ficheiros que aparece.

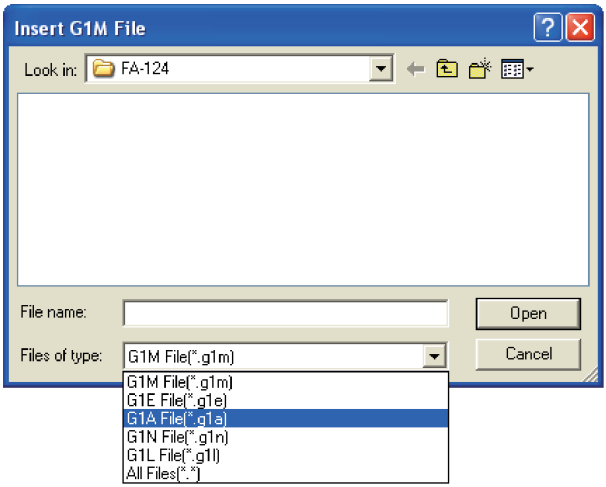

6. Seleccione a adição que deseja instalar.

- Se estiver a instalar uma adição do CD-ROM (Physium, Geometria, etc.), navegue para o CD-ROM que está na unidade de CD-ROM do computador e, em seguida, seleccione a adição.

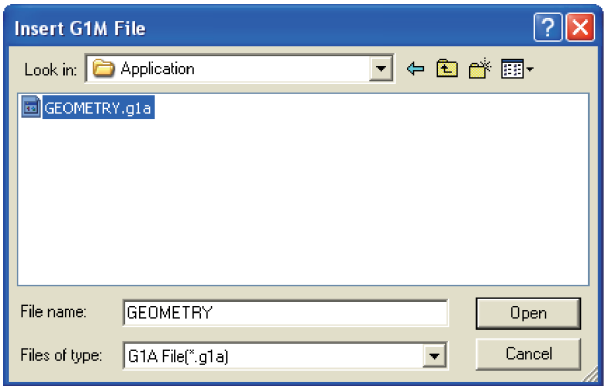

7. Clique em [Open].

- Isso deve fazer que o ficheiro da adição importada apareça na janela do computador.

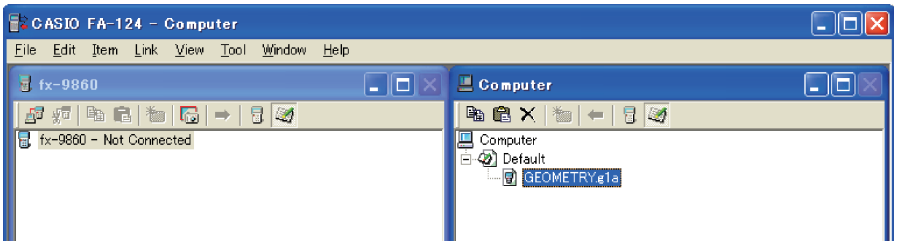

* Se ocorrer um erro “Memory Full Error” (Erro de memória cheia), apague os ficheiros da janela do computador que não precisa mais. Logo, clique com o botão direito do rato em “Default” e, em seguida, seleccione “Optimization” do menu de atalho que aparece. Depois disso, reinicie o procedimento desde o passo 3.

8. Na calculadora, entre no modo LINK e configure as seguintes definições: Cable Type: USB; Wakeup: On; Capture: Memory.



9. Utilize o cabo USB para ligar a calculadora ao seu computador e, em seguida, clique no ícone .

- Isso estabelecerá uma ligação entre a calculadora e o software FA-124 PROGRAM-LINK, e visualizará o conteúdo da memória da calculadora na janela da fx-9860.

10. Na janela do computador, clique com o botão direito do rato na aplicação adicional que deseja instalar e, em seguida, clique em “Copy” no menu de atalho que aparece.

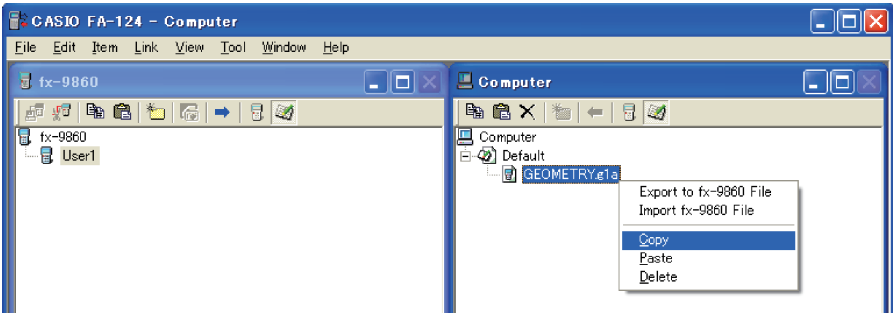

11. Na janela da fx-9860, clique com o botão direito do rato no nome do utilizador e, em seguida, seleccione “Paste” no menu de atalho que aparece.

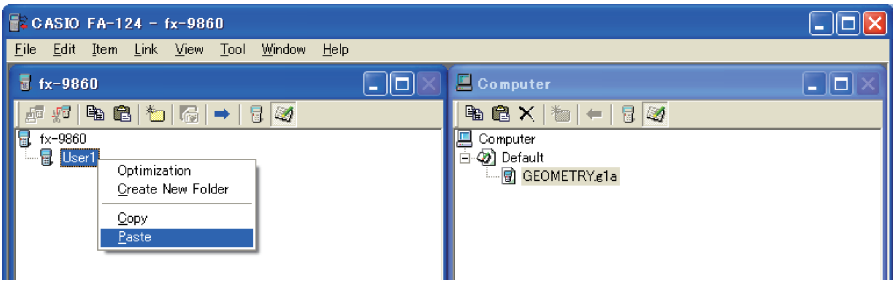

* Em vez dos passos 10 e 11, também poderia arrastar a aplicação adicional da janela do computador e largá-la no nome do utilizador na janela da fx-9860.

12. Os dados serão copiados da janela do computador para a janela da fx-9860.

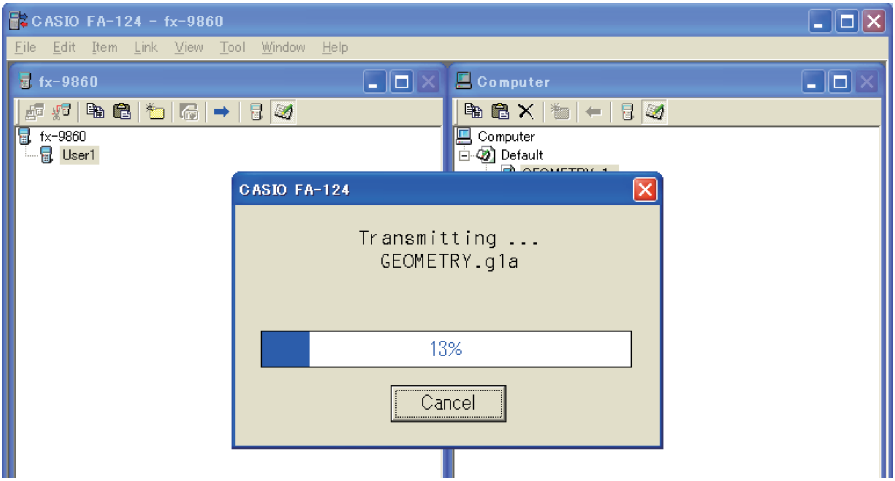

13. Após a conclusão da operação de cópia, a aplicação adicional aparecerá sob o nome do utilizador na janela da fx-9860.

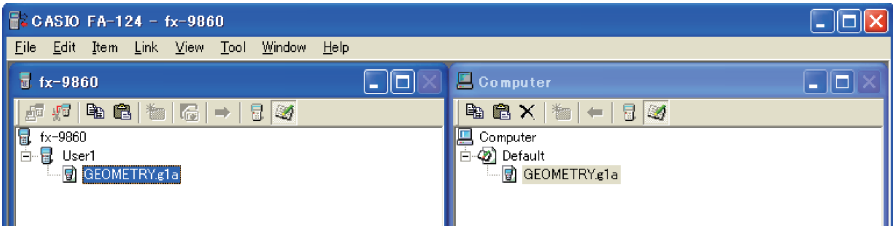

14. Clique no ícone .

- Isso terminará a ligação entre a calculadora e o FA-124 PROGRAM-LINK e fará que a mensagem “Complete!” (Concluído!) apareça no visor da calculadora.



15. Na calculadora, prima a tecla [EXIT] e, em seguida, a tecla [MENU].

- Confira se o ícone da aplicação adicional está no menu principal.



Instalação de uma aplicação adicional com um cartão SD

* Esta operação só é suportada em modelos equipados com recursos para cartão SD.

1. Coloque o cartão SD na unidade de cartão SD ligada ao seu computador.
2. Copie o ficheiro da adição (*g1a) que deseja instalar para o cartão SD.
3. Coloque o cartão SD com o ficheiro da adição na calculadora.
4. Entre no modo MEMORY.

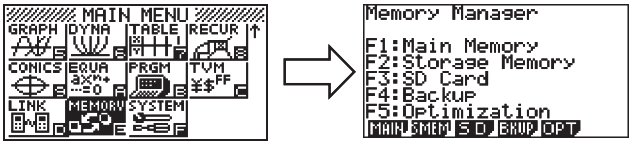

5. Prima F3 (SD).
   - Isso visualizará os dados armazenados no cartão SD.

6. Utilize as teclas de cursor ▲ e ▼ para mover o realce para a aplicação adicional que deseja instalar.

7. Prima F1 (SEL).
   - Isso fará que ▶ apareça na esquerda do ficheiro.

8. Prima F2 (COPY).
   - Isso visualizará a caixa de diálogo “Copy to”.

9. Prima 2 (Storage Mem).

10. Na memória de armazenamento, seleccione ROOT como o destino e, em seguida, prima a tecla [EXE].

- Isso fará que a mensagem “Complete!” (Concluído!) apareça.

11. Prima a tecla [EXIT].

12. Prima a tecla [MENU].

- Confira se o ícone da aplicação adicional está no menu principal.



CASIO

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

SA0701-B